

MANUAL DE MONTAGEM

***Importante:** para instalação deste item é necessário que a moto tenha o bagageiro original dos modelos BMW da linha Adventure.

01-Identifique os pontos de apoio do bauleto no bagageiro, Fig. 01 e 02;

02-Instale as chapas de fixação (localizadas na parte inferior do baú), e pressione para baixo e para frente de modo que o bauleto faça o encaixe com o restante da moto, Fig. 03;

***Observação:** para conseguir regulagem de encaixe ao bagageiro, deve-se afrouxar levemente os parafusos que fixam as chapas de fixação ao baú, perceba que a furação tem formato oblongo, permitindo um ajuste fino de encaixe, Fig. 04;

03-Com o sistema desbloqueado, posicione a trava inferior no tubo do bagageiro, de modo onde a abraçadeira fique em contato com o tubo, e prenda o baú no bagageiro, Fig. 05, 06 e 07;

04-Após ter encaixado o bauleto, verifique seu travamento, Fig. 08;

05-Girar a chave no sentido anti-horário (1/4 de volta), posição da chave vertical estará fechado, horizontal aberto.




06-Para a abertura da trava superior girar a chave no sentido anti-horário (1/4 de volta), e move-la para cima.



07-Após ter encaixado o bauleto, verifique o travamento.

13030	BAULETO CENTRAL BMW F 850 GS/R 1200 GS ADVENTURE (prata)
13046	BAULETO CENTRAL BMW F 850 GS/R 1200 GS ADVENTURE (preto fosco)

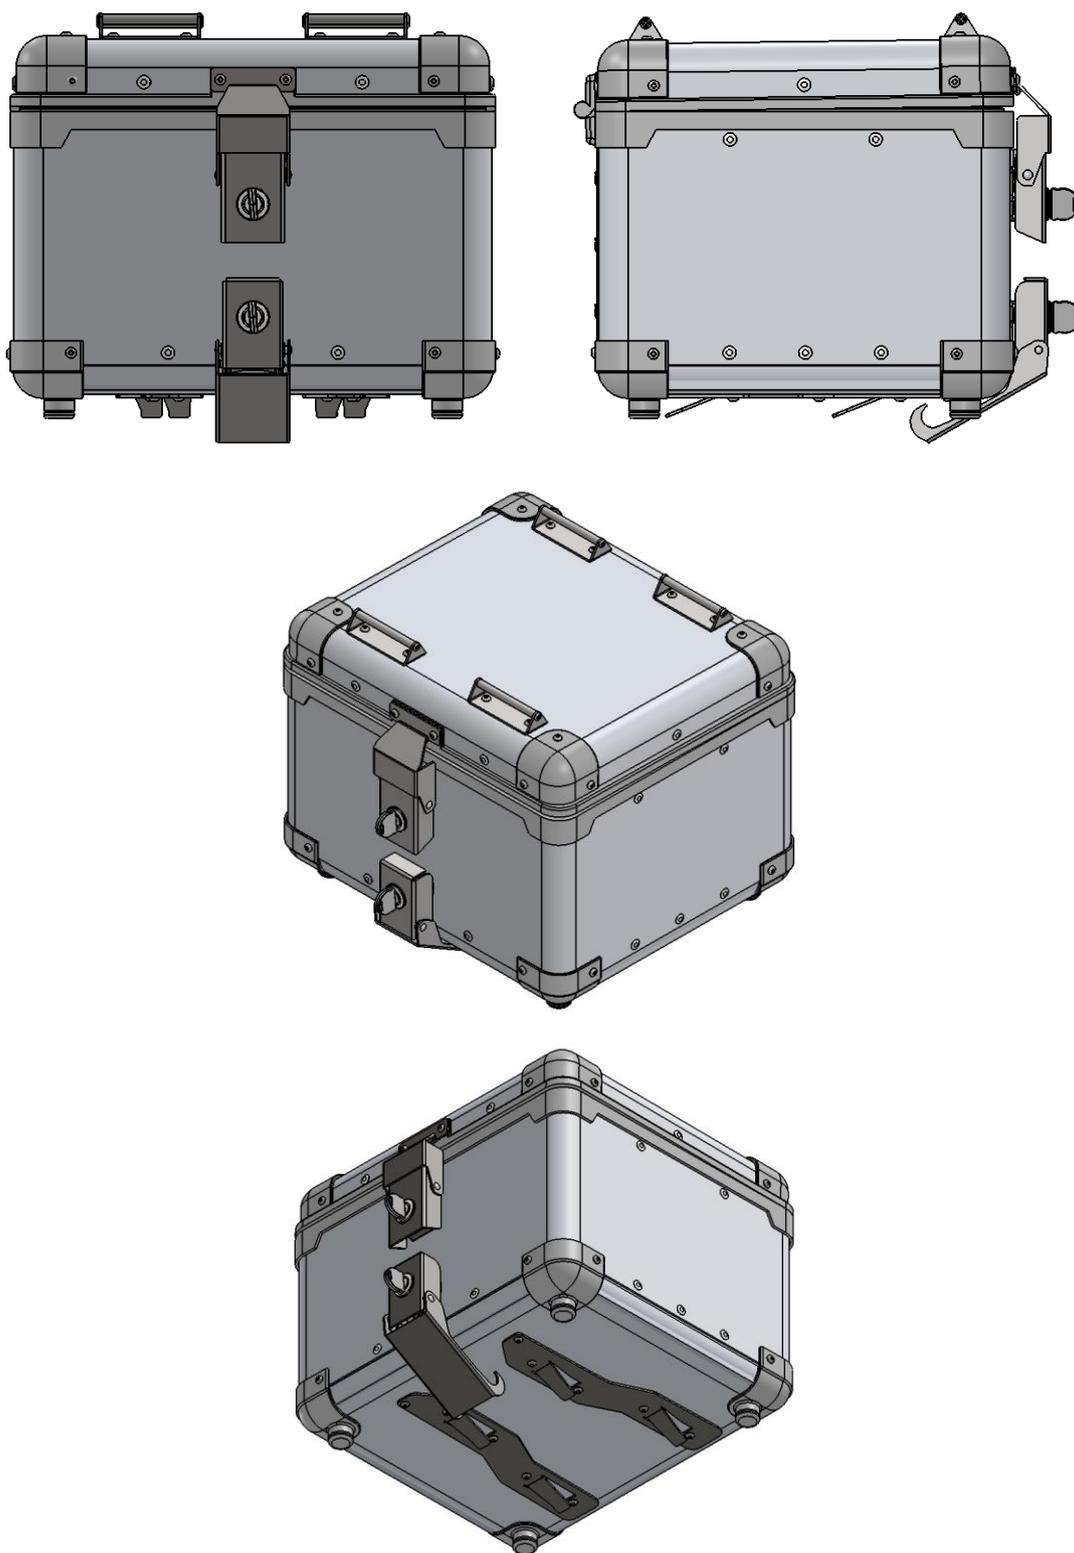

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Bauleto central em alumínio esp. BMW F850/ R1200 GS ADV	01
02	-	Par de chave p/ sistema de trava	02
03	1653	Bolsa interna (mala traseira)	01

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-01)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



BAULETO CENTRAL EM ALUMINIO ESPECIAL BMW F 850 GS/R 1200 GS ADV

Características:

Desenvolvido em alumínio com material injetado em polipropileno.

Acabamento com pintura eletrostática a pó prata perolizado ou preto fosco.

Contém um par de chaves e uma bolsa interna resistente a água.

Chave única para abertura das fechaduras.

Garantia de três anos contra raios ultravioletas.

Produto resistente à água.

Capacidade de carga 10,0kg.



www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

