


Figura: 09



MANUAL DE MONTAGEM

Observe a lista de descrição na página seguinte:

- 01-Retire a proteção metálica e os parafusos que fixam o motor no quadro, destacados na figura 01 e 02;
- 02-Monte o protetor de motor e carenagem (item 01) primeiramente na parte superior, utilizando o parafuso sextavado MA 10 x 90 (item 02) e porca (item 03), conforme figuras 03 e 04;
- 03-Fixe o protetor no suporte inferior do motor utilizando o parafuso sextavado 10 x 200 (item 04), os espaçadores de 10 (item 05) e porca travante (item 03), Fig. 05 e 06;
- 04-Instale o conjunto de proteção plásticas (item 06) e as pedaleiras (item 07), destacados na figura 07;
- 05-Depois de todos os itens instalados confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final aos parafusos e porcas, Fig. 08;
- 06-Adicione a tampa plástica de proteção (item 08) no parafuso e porca, conforme a figura da lista de descrição.

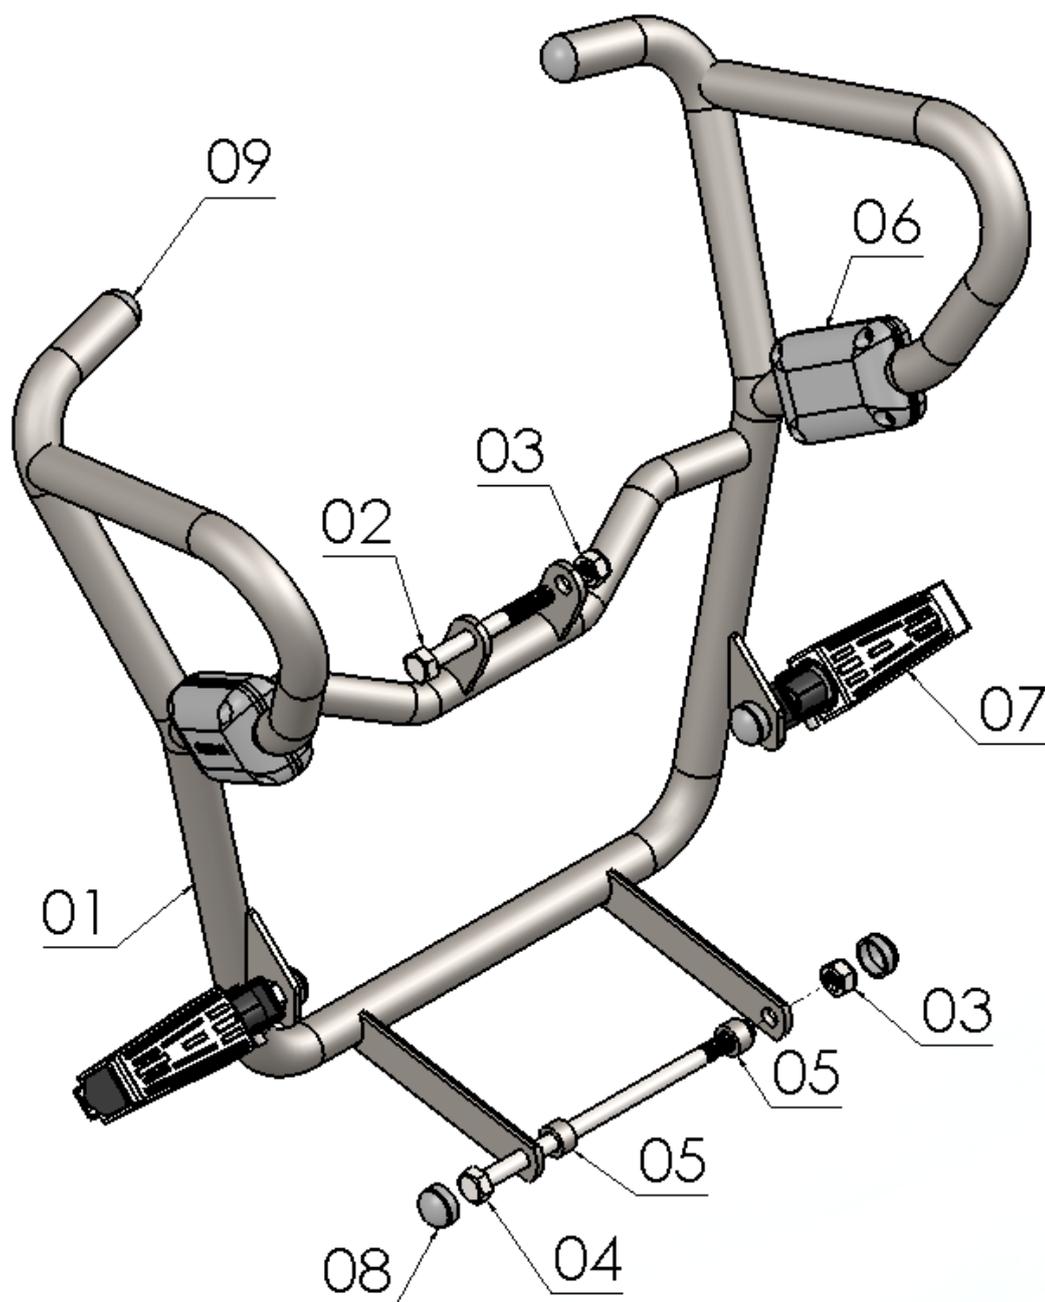

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Protetor de motor e carenagem (corpo principal)	01
02	1006	Parafuso sextavado MA 10-1,50 x 90 (rosca parcial)	01
03	883	Porca sextavada travante baixa M 10-1,50	02
04	1486	Parafuso sextavado MA 10-1,50 x 200 (rosca parcial)	01
05	USI-1781- (0002)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00	02
06	PP- (Duo)	Kit de proteção plástica (dupla lateral)	01
07	2668	Pedaleiras especiais para protetor dianteiro (par)	01
08	1339	Tampa plástica redonda M10	02
09	1338	TAMPA PLASTICA INTERNA TUBO 1"	02

Imagem Meramente Ilustrativa

(Versão-02)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

11714 – Protetor de motor e carenagem c/ pedal YAMAHA FAZER 250-2019 (preto fosco)

Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha parafusos, porcas, espaçadores e proteções plásticas;
- Massa do produto aproximado: 4,30 kg.



